# 取扱説明書　ダウンライト

DXS22210　〔保管用〕

**施工説明**　**器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。**

## ＜各部の名称＞

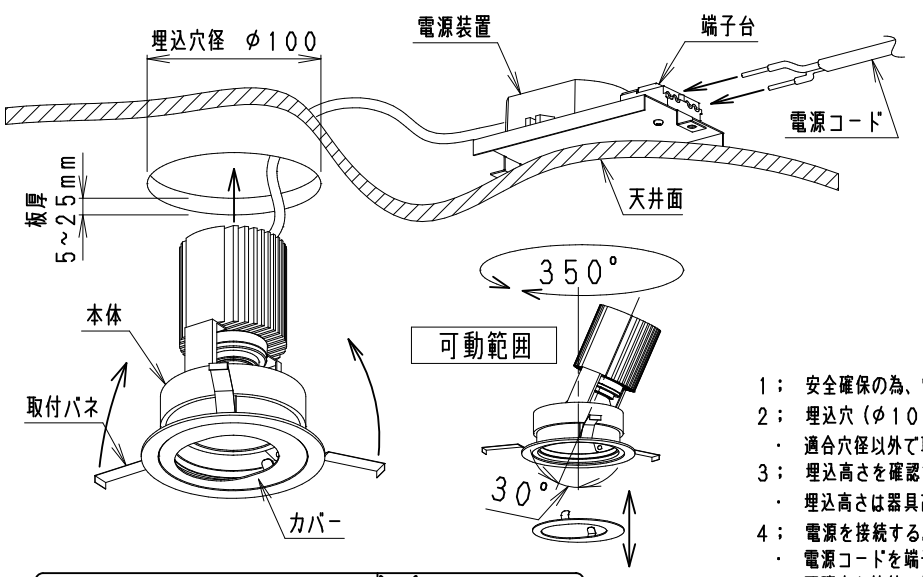


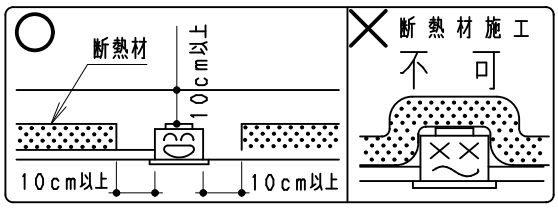


※断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
住宅の断熱施工天井には使用できません

## ＜器具の取付方法＞

電源用適合コード
φ1．6・φ2．0単線

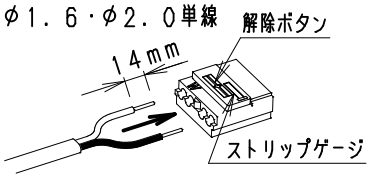


※電源用コードはストリップゲージにあわせて被服をむいてください。
矢印の方向に、最後まで差し込んでけださい。
引っ張って、抜けないことを確認してください。
外すときは解除ボタンを押し込んで、コードを抜いてください。

1；　安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断する。
2；　埋込穴（φ100）をあける。
・　適合穴径以外で取付けた場合、施工不良・器具落下の原因となります。
3；　埋込高さを確認する。
・　埋込高さは器具高（170mm）以上必要です。
4；　電源を接続する。
・　電源コードを端子台に接続してください。
・　不確実な接続の場合、不点灯の原因となります。
5；　本体を取付ける。
・　電源装置を埋込穴より天井内に入れ込んでください。
・　取付バネを器具側に寄せ、埋込穴へ押し込む。
不備がありますと落下の原因になります。
・　ロックウォール等の柔らかい天井には取付ないでください。
天井材破損・器具落下の原因となります。
6；　照射方向を調整する。
・　カバーを外し、内部の灯具を可動範囲内で調整してください。
・　可動範囲以上に無理に回転させないでください。
・　カバー開口方向を合わせてはめ込んでください。

## ＜安全に関するご注意＞

### ⚠ 警　告

●取付工事は、必ず工事店・販売店（有資格者）に依頼してください。一般の方の取付は法律で禁止されています

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。不確実な取付は、落下・感電・火災の原因となります。

●この器具は天井埋込専用器具です。壁面取付、壁面埋込、床埋込、上下逆取付や冠水する恐れのある低いところへは取付ないで下さい。

●器具を改造したり、構成部品を交換しないでください。落下・火災・感電の原因となります。

●振動・衝撃・粉じんなどの影響を受ける場所、浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガス・可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。　火災・感電・落下・絶縁不良等の原因となります。

●使用場所の電圧を必ずご確認ください。間違った使用は、電源装置の短寿命、火災の原因となります。

●取付に方向性のある器具があります。指定方向を御確認の上、お守りください。

### ⚠ 注　意

●この器具は5～35℃の温度範囲でご使用ください。範囲外の場合、点灯不良及び過熱による火災の原因となります。

●温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因となります。